



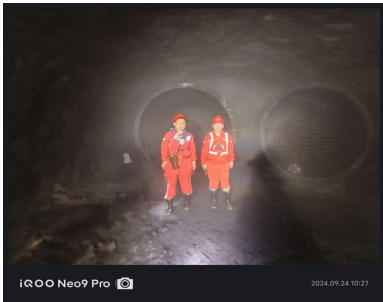


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1341/24-8-24050	2024.10.9	综合判定：合格。	
2	GX-B1341/24-8-24051	2024.10.9	综合判定：合格。	
3	GX-B1341/24-8-24052	2024.10.9	综合判定：合格。	

4	GX-B1343/21-8-24021	2024.10.8	<ol style="list-style-type: none"> 1. 矿井总风量: 5775.8m³/min; 2. 主通风机风量: 6005.4m³/min; 3. 矿井有效风量: 4216.1m³/min; 4. 矿井有效风量率: 70.2%; 5. 机站风量: -430m中段风机机站 3820.2m³/min; 南风井地表风机 2185.2m³/min; 6. 机站风压: -430m中段风机机站 2399Pa; 南风井地表风机1580Pa; 7. 矿井通风阻力: 新南风井通风系统 2187.1Pa; 南风井通风系统1417.9Pa。 	 
5	GX-B1347/21-8-24021	2024.10.8	<ol style="list-style-type: none"> 1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：70.2%，大于60%，合格； 5、风机全压效率：70.2%，大于70%，合格； 6、风量供需比：1.55，符合$1.32 \leq \beta \leq 1.67$要求，合格； 7、综合指标：88.9%，大于72%，合格。 	 
6	GX-B1341/24-8-24046	2024.10.9	综合判定：合格。	

7	GX-B1341/24-8-24047	2024.10.9	综合判定：合格。		
8	GX-B1341/24-8-24048	2024.10.9	综合判定：合格。		
9	GX-B1341/24-8-24049	2024.10.9	综合判定：合格。		

10	GX-B1343/21-8-24020	2024.10.9	<p>1. 矿井总风量：17728.6m³/min； 2. 主通风机风量：17942.4m³/min； 3. 矿井有效风量：11575.2m³/min； 4. 矿井有效风量率：64.5%； 5. 机站风量：新南风井-335m水平1#通风机5689.2m³/min，新南风井-335m水平2#通风机5693.4m³/min，北风井-150m中段通风机2756.4m³/min，南风井-150m中段通风机3803.4m³/min； 6. 机站风压：新南风井-335m水平1#通风机1330Pa，新南风井-335m水平2#通风机1380Pa，北风井-150m中段通风机1580Pa，南风井-150m中段通风机1320Pa； 7. 矿井通风阻力：新南风井通风系统1321.5Pa，北风井通风系统1526.4Pa，南风井通风系统1310.7Pa。</p>	
11	GX-B1347/21-8-24020	2024.10.9	<p>1、风量（风速）合格率：100%，大于65%，合格； 2、风质合格率：100%，大于90%，合格； 3、作业环境空气质量合格率：100%，大于60%，合格； 4、矿井有效风量率：64.5%，大于60%，合格； 5、风机全压效率：73.1%，大于70%，合格； 6、风量供需比：1.55，符合1.32≤β≤1.67要求，合格； 7、综合指标：88.2%，大于72%，合格。</p>	 <p>iQOO Neo9 Pro 2024.09.25 11:21</p>